

Olympia XLow

11662 Bij het Olympia Hospital XLow bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte zorg.

Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmensysteem.
- Trend - en anti-Trendelenburg verstelling tot $\pm 17^\circ$.
- Linea tweelingwielen $\varnothing 125$ mm, centraal geremd.
- Ergonomisch vormgegeven verchromde rembeugel voor activering van het centrale remmechanisme.
- Rembeugel toegankelijk in alle bedposities.
- Tilliftoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie, behalve in de veiligheidspositie (= laagste positie).

Ligvlak

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie.
- Een telescopische beveiliging van de rugsteun vermijdt inklemmingsgevaar van de patiënt tijdens inclinatie.
- De rugsteun is voorzien van een inclinatie indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ (indien 4-delig).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriem.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- Geïntegreerd stootwiel aan 4 bedhoeken.
- Bevestigingsshulzen voor serumhouder of bedgalg aan 4 bedhoeken.
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 kunststof accessoirehaakjes.


Elektrische bedmanipulaties

- Activatie van de elektrische functies d.m.v. een handschakelaar met selectieve blokkering.
- Handbediening met voorgeprogrammeerde slaapfunctie en opsta-functie
- De handschakelaar met selectieve blokkering laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.
- Batterij met alarmsignaal.
- Equipotentiaal vereffeningspunt.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm, lengte: 212 cm
- Hoogtevariatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm
- Veilig gewicht: 230 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm

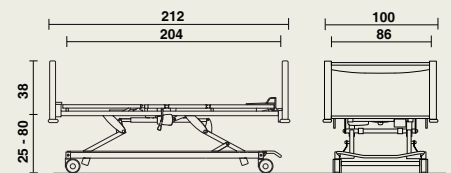

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal.
- Volkunststof.
- Epoxy-coating RAL 9006 alu of verchromd.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Ligvlak met uitneembare kunststofplaten.
- Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen, dikte 6 mm.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Onrusthekkens.
- Muurafstandhouder.
- Elektro-mechanische snelverstelling (CPR).
- Dekenrek.
- Nachtlucht onder bed.
- Leeslamp.
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- Linea tweelingwielen $\varnothing 150$ mm, centraal geremd.

Paneeltypes

- Jaro

Onrusthekkens

- Trix (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie

