

Vico Hospital

08700 Prin sistemul hidraulic de ajustare a înălțimii, patul de spital Vico îmbină perfect funcționalitatea și durabilitatea cu un preț atractiv.

Cadrul inferior

- Ajustarea hidraulică a înălțimii prin intermediul brațelor de susținere.
- Cadrul de oțel este finisat cu capac sintetic detașabil, format în vid (*).
- Ajustare Trendelenburg până la $\pm 12^\circ$ (*).
- Ajustare Trendelenburg invers până la $\pm 13^\circ$ (*).
- Roți Levina \varnothing 125 mm de înaltă calitate cu frâne individuale.
- Pedală dublă de activare a mecanismului central de frânare (*).

Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (*) secțiuni.
- Spătarul este ajustabil până la $\pm 70^\circ$ cu auto-regresie prin intermediul unui piston.
- Secțiunea genunchi ajustabilă până la $\pm 34^\circ$ prin intermediul unui piston (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe/picioare este ajustabilă manual.
- Platformă saltea cu profiluri rotunjite de oțel.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu 2 suporturi sintetice pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la +20 cm.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu bumpere de protecție integrate.
- Panourile de pat sunt prevăzute cu mecanism de blocare.
- Cele 4 colțuri ale patului sunt echipate cu suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare.
- Alegere între 3 panouri de pat diferite cu panouri inserate din laminat solid.
- Barele laterale de pe ambele părți sunt echipate cu 3 cârlige sintetice pentru accesorii.

Manipularea patului


- Ajustarea înălțimii este activată prin intermediul pedalelor de pe ambele părți ale patului.
- Poziția Trendelenburg este activată prin intermediul pedalei de la capătul inferior al patului (*).
- Ajustarea spătarului și a secțiunii genunchi prin intermediul unui piston. Maneta de acționare dispusă pe ambele părți ale patului asigură o mișcare fluentă.



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 100 cm, Lungime: 212 cm
- Variația înălțimii platformei saltea¹: ± 41 cm - ± 80 cm
- Sarcina de lucru sigură: 200 kg
- Greutate (fără accesorii): 115 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 204 x 86 cm
- Dimensiuni saltea: 195 x 85 cm, grosime: 12 - 16 cm

¹ la versiunea standard

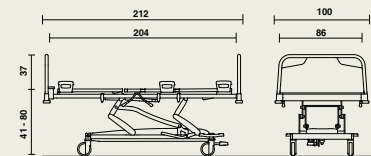

Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 *aluminii alb*, cromat (*).
- Laminat solid.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici. (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Referință la gama noastră extinsă de **culori**.

Opționale

- Platformă saltea cu 4 secțiuni din oțel.
- Platformă saltea cu 3 sau 4 secțiuni detașabile din laminat solid de 6 mm.
- Extensie platformă saltea până la +20 cm.
- Tipuri de panouri: Lauro sau Jaro.
- Protecții laterale.
- Pedala Trendelenburg (invers).
- Capac sintetic detașabil, format în vid.
- Roți Integral S \varnothing 125 mm sau \varnothing 150 mm cu rulmenți de precizie și frână centrală.
- Sertar extensibil.

Tipuri de panouri

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (* numai cu Trix)

Protecții laterale

- Atmosphere (*)
- Trix (* numai cu panou Jaro)

Accesorii

Referință la lista de accesorii.

(*) Opțional

