

ZenSo E-move

20052 De ZenSo E-move relaxzetel is uitgerust met een elektrisch verstelbare been- en rugsteun, eenvoudig te bedienen door een intuïtieve handbediening of geïntegreerde bediening.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie in ronde buis Ø 27 mm wanddikte 2,5 mm.
- Afgewerkt met epoxy-coating.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Zitting en beensteun

- Zitting en beensteun bestaan uit één geheel, eenvoudig afneembaar zonder gereedschap.
- Zitting en beensteun zijn gemaakt uit plaatmateriaal, dikte 12 mm, bekleed met brandvertragend traagschuim met 3D structuur voor een optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- De afgeronde zitting bevordert de bloeddorstroming.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun (+70 mm), waardoor ook geen plooiën in de bekleding ontstaan.
- Vrije keuze zithoogte d.m.v. een spacer (42,5 cm, 45 cm of 47,5 cm).
- Keuze uit 2 verschillende zitdieptes: 46 cm (small) of 50 cm (large).

Neerschuihbare armen

- Ergonomische kunststof knoparmleggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- De armen zijn standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve stalen assen.
- Vergrendeling d.m.v. een veerhendel.
- De armen komen in laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

E-move mechanisme:

- Kantelt de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*) door middel van twee actuatoren.
- De rugsteun en beensteun zijn eveneens afzonderlijk verstelbaar.
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 95° in zitpositie tot 120° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme van de rugsteun in werking treedt inclineert de zit tot 20°.
- De bediening van de rug-, been- en simultaanfunctie gebeurt door een handschakelaar of een geïntegreerde bediening (enkel bij gesloten, gestoffeerde armen).

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

(*) "Zero gravity" positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE


Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.



Afmetingen

ZenSo E-move:

- B 68 x D 71-151 cm
- Hoogte: afhankelijk van gekozen rughoogte
- Veilig gewicht: 150 kg

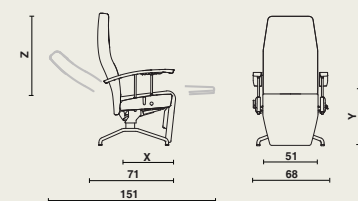

Keuzemogelijkheid:

Zitdiepte X	Zithoogte Y	Rughoogte Z	Geschikt voor lichaamslengte
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zit- en beensteun met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Beensteun met anatomische reductor.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Eettafelhouder op rug.
- Wielen individueel geremd Ø 65 mm / wielen individueel geremd Ø 100 mm + voetenbank.
- Batterij (1800 mAh of 4000 mAh).
- Gesloten, gestoffeerde armen.
- Gesloten, gestoffeerde armen met kunststof of houten opdek.
- Geïntegreerde bediening voor gesloten, gestoffeerde armen.
- Neerschuihbare houten armen.
- Extra handschakelaarhouder.
- Ophanghaakje op armsteun voor handschakelaar.