

Talo Duo-line

23005 De Talo Duo-line is een comfortabele en fraai vormgegeven relaxzetel. Het Duo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie. De optionele "raising & sitting assist" biedt ergonomische ondersteuning bij het opstaan én neerzitten, dankzij de ondersteunende beweging van de zit.

Onderstel

- Het onderstel is samengesteld uit 2 zijkanten in massieve beuk verbonden door een massief beuken dwarsligger.
- De onderdelen van de zijden zijn verbonden met een verlijmd pen-en-gatverbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief beuken dwarsregel en een stalen frame.
- Ergonomische armliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 design tweelingwielen $\varnothing 100$ mm met individuele rem.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert de bloeddorstrooming niet.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Brede ergonomische kunststof duwbeugel op rug.

Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Duo-line mechanisme

- Individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.
- Kantelt afzonderlijk de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van rugsteun en beensteun.
- Wanneer de rugsteun naar achter wordt geplaatst, inclineert de zitting mee van 8° tot 22° .
- Een hendel wordt gebruikt om rugsteun (rechterhendel) en beensteun (linkerhendel) te activeren en te vergrendelen in elke positie.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.


(*) 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

23005 | B 69 x D 78 x H 125 cm

- Zithoogte: 46 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 70 cm
- Veilig werkgewicht: 135 kg

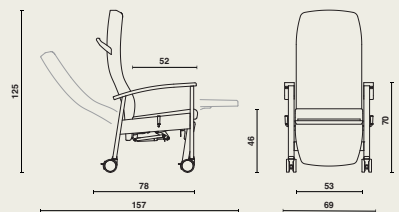

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Zitkussen 40 mm visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Gesloten zijkanten.
- Accessoirehaakjes.
- DIN rail.
- Fixatiebeugel.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Serumhuls $\varnothing 19$ of $\varnothing 32$ mm.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Eettafelhouder op rug.
- Eettafelbevestiging aan armsteunen.
- Houten poten zonder wielen.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten.
- Tweelingwielen $\varnothing 100$ mm met individuele rem met richtingswiel.
- Voetensteun (zithoogte = 50 cm) bij wielen $\varnothing 100$ mm.
- Raising and sitting assist.
- Beensteun met kunststof beschermhoes.

