

Talo Ergo-line

22671 De Talo Ergo-line is een comfortabele en fraai vormgegeven relaxzetel. Het Ergo-line mechanisme kantelt simultaan rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie. De optionele "raising & sitting assist" biedt ergonomische ondersteuning bij het opstaan én neerzitten, dankzij de ondersteunende beweging van de zit.

Onderstel

- Het onderstel is samengesteld uit 2 zijkanten in massieve beuk verbonden door een massief beuken dwarsligger.
- De onderdelen van de zijden zijn verbonden met een verlijmd pen-en-gatverbinding.
- Zijden zijn stevig verbonden d.m.v. een massief beuken dwarsregel en een stalen frame.
- Ergonomische armliggers vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Comfortabele licht gebogen armsteunen van ± 7 cm breedte.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- Standaard voorzien van een eettafelbevestiging.
- 4 design tweelingwielen $\varnothing 100$ mm met individuele rem.

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Afgeronde zitting vooraan hindert de bloeddoorstroming niet.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Rugsteun bestaat uit een ergonomisch voorgevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 3 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Brede ergonomische kunststof duwbeugel op rug.

Beensteun

- Beensteun in multiplexplaat, dikte 10 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim en gestoffeerd.

Ergo-line mechanisme

- Kantelt simultaan de rugsteun, zitting en beensteun tot in een 'zero gravity' positie (*).
- De hoek tussen zit en rugsteun varieert van 100° in zitpositie tot 142° in 'zero gravity' positie.
- Wanneer het relaxmechanisme in werking treedt inclineert de zit tot 25° .
- Een gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van het mechanisme.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Het beensteun is in de zithouding naar binnen gekanteld ter bevordering van het opstaan.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.


(*) 'Zero gravity' positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.



Afmetingen

22671 | B 69 x D 82 x H 124 cm

- Zithoogte: 46 cm
- Zitdiepte: 52 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 70 cm
- Veilig gewicht: 135 kg

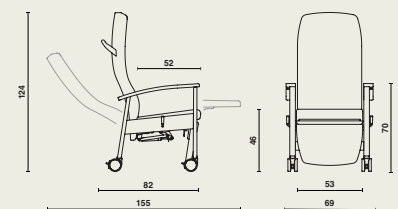

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief), Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Manueel bijstelbaar beensteun.
- Zitkussen 40 mm visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes (ook mogelijk op beensteun).
- Gesloten zijkanten.
- Accessoirehaakjes.
- DIN rail.
- Fixatiebeugel.
- Anatomische reductor.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Verstelbaar en afneembaar hoofd/nekkenkussen.
- Seruimhuls $\varnothing 19$ of $\varnothing 32$ mm.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Eettafelhouder op rug.
- Houten poten zonder wielen.
- Geïntegreerde hulpwielen in achterste poten.
- Tweelingwielen $\varnothing 100$ mm met individuele rem met richtingswiel.
- Voetensteun (zithoogte = 50 cm) bij wielen $\varnothing 100$ mm.
- Raising and sitting assist.
- Beensteun met kunststof beschermhoes.



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAEVOET.BE

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.